atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

L'offre VMC en un clin d'œil

- **VMC pavillonnaire**
- **VMC collective**
- **VMC tertiaire**







compatible
Cozytouch





EXTRACTION INDIVIDUELLE

Pour choisir le débit du ventilateur, appliquer la règle suivante :
Débit = volume du local en m³ x nombre de volume/heure.


Pièce	Volume/heure	Pièce	Volume/heure
Cuisine	6 à 10	**Bureaux**	5 à 7
Sanitaires	8 à 12	**Bar-café**	10 à 12


HABITAT

MONO DF LT - Extracteur permanent double flux pour pièce de vie



- **Économies d'énergie :**
  - jusqu'à 75% de récupération d'énergie
  - très basse consommation : 3,2 W
- **Installation facilitée en rénovation :**
  - pas de réseau
  - ultra compact
  - épaisseur de mur jusqu'à 46 cm
- **Grand confort acoustique :**
  - 20 dB(A)






VPI STYLE - Extracteur permanent pour WC/SDB



- **Esthétique :**
  - façade lisse et design pour une plus grande discrétion,
- **Économies d'énergie :**
  - 1,4 W en petite vitesse,
- **Confort acoustique :**
  - seulement 11 dB(A)







VPI MAX - Extracteur permanent pour WC/SDB



- **Économies d'énergies :**
  - coût annuel d'électricité < à 2€ grâce aux moteurs EC à débits constants
- **Conformité de l'installation garantie :**
  - affichage des débits d'air et de la pression
- **Installation et performance optimisées :**
  - longueur de conduit maximale : 10 m







Désignation	CODE	Débit	P.Abs	Montage			Gaine	Destination		Mise en route par :				Arrêt	N. son.
		m³/h	W	mur	plaf.	cond.	lg maxi m	habitat	tertiaire	Inter indép.	inter lumière	hygro	CO_2	auto minuté	dB(A)
MONO DF LT	123 039	22/55	3,2/26,6	•			0,46	•	•	•	•			•	20/36
VPI STYLE 100 T	123 133	22/83	1,4/3,7	•	•		1,5	•			•			•	11/25
VPI STYLE 100 HY	123 134	22/83	1,4/3,7	•	•		1,5	•			•	•		•	11/25
VPI STYLE CO2	123 180	22/83	1,4/3,7	•	•		1,5	•	•			•	•		11/25
VPI MAX 100 T	123 040	21/29/104	1/1,2/1,7	•	•	•	10	•	•	•	•				12/17/32
VPI MAX 100 HY	123 041	21/29/104	1/1,2/1,7	•	•	•	10	•	•	•	•	•			12/17/32

ACCESSOIRES



Bouche paroi mince
PB 80 NP - 422 147
Ø 80
GB 125 NP - 422 152
Ø 125



Volet extérieur pour conduit Ø 100/120/125
SM 125 - 123 075



Conduit souple PVC, 6 m
T 82 B - 423 034
T 127 B - 423 037



Variateur de vitesse pour VCM EASY
VEM 1 - 311 722



Grille alu air neuf intérieure ou extérieure
GA AL 140x140 - 528 741
Ø 100
GA AL 165x165 - 528 746
Ø 125




Conduit souple PVC isolé 25 mm, 6 m
T 82 CR - 423 050
T 127 CR - 423 053

PETITS LOCAUX TERTIAIRES

STYLEA - Extracteur intermittent



- **Esthétique et discrétion :**
  - épaisseur 17 mm
- **Gamme complète :**
  - jusqu'à 300 m³/h
- **Confort :**
  - clapet anti-retour
- **Adaptabilité :**
  - multiples versions de mise en route (détection de présence, hygrostat...)







		Débit	P.Abs	Montage				Gaine	Destination		Mise en route par :					Arrêt	Volet	N. son.
Désignation	CODE	m³/h	W	vitre	mur	plaf.	cond.	lg maxi m	habitat	tertiaire	Inter indép.	infra rouge	tirette incorp.	inter lumière	hygro	auto minuté	auto élec.	dB(A)
STYLÉA 100	**123 116**	95	11		•	•		1,5	•		•							31
STYLÉA 100 T	**123 115**	95	11		•	•		1,5	•					•		•		31
STYLÉA 100 HY	**123 114**	95	11		•	•		1,5	•						•	•		31
STYLÉA 100 GIR	**123 139**	95	11		•	•		1,5	•			•				•		31
STYLÉA 120	**123 135**	170	14		•	•		1,5	•	•	•							36
STYLÉA 120 T	**123 136**	170	14		•	•		1,5	•	•				•		•		36
STYLÉA 120 HY	**123 717**	170	14		•	•		1,5	•	•					•	•		36
STYLÉA 150	**123 137**	300	26		•	•		1,5	•	•	•							43
STYLÉA 150 T	**123 138**	300	26		•	•		1,5	•	•				•		•		43

VCO - Extracteur intermittent en conduits courts



- **Confort acoustique**
- **Esthétique respectée :**
  - extracteur encastrable







		Débit	P.Abs	Montage				Gaine	Destination		Mise en route par :					Arrêt	Volet	N. son.
Désignation	CODE	m³/h	W	vitre	mur	plaf.	cond.	lg maxi m	habitat	tertiaire	Inter indép.	infra rouge	tirette incorp.	inter lumière	hygro	auto minuté	auto élec.	dB(A)
VCO 100	**123 097**	100	11				•	1,5	•	•	•							38
VCO 120	**123 093**	150	18				•	1,5	•	•	•							44

VCM EASY - Extracteur permanent en conduits




- **Installation et entretien facilités :**
  - moteur sur platine démontable sans toucher aux conduits
- **Modularité :**
  - utilisation tertiaire ou résidentielle
  - débits maximums ajustables





		Débit	P.Abs	Montage			Gaine	Destination		Mise en route par :				Arrêt	N. son.
Désignation	CODE	m³/h	W	mur	plaf.	cond.	lg maxi m	habitat	tertiaire	Inter indép.	inter lumière	hygro	CO_2	auto minuté	dB(A)
VCM EASY 100 3V	**123 186**	220 / 250 / 315	19 / 21 / 24			•	6	•		•					20/23
VCM EASY 125 3V	**123 187**	200 / 230 / 340	21 / 24 / 28			•	6		•	•					20/24
VCM EASY 150 3V	**123 188**	380 / 435 / 557	39 / 41 / 45			•	6		•	•					31/35
VCM EASY 200 3V	**123 189**	735 / 833 / 977	111 / 105 / 110			•	6		•	•					33/38

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

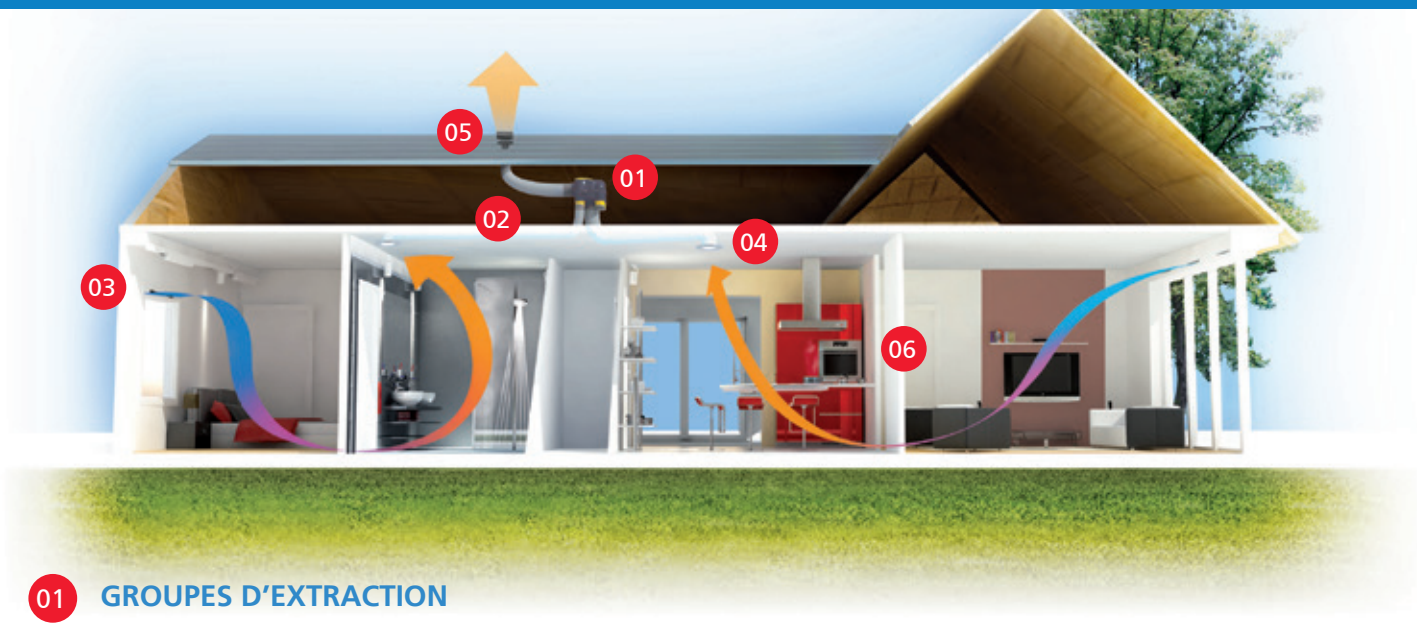

01 GROUPES D'EXTRACTION



AUTOCOSY | KIT AUTOCOSY | KIT AUTOCOSY PLUS | KIT AUTOCOSY LINE | MINI AIRVENT 3R

REF	Description	CODE
GPE AUTOCOSY	Groupe + 4 piquages sanitaires inclus	412 216
KIT AUTOCOSY PLUS	Groupe + 5 piquages (dont 4 piquages sanitaires inclus) + 3 bouches LINE	412 318
KIT AUTOCOSY	Groupe + 3 piquages (dont 2 piquages sanitaires inclus) + 3 bouches paroi mince	412 217
KIT AUTOCOSY LINE	Groupe + 6 piquages + 4 bouches LINE	412 218
MINI AIRVENT 3	Groupe + 2 piquages	512 351
MINI AIRVENT 3R	Groupe + télécommande SRI + 2 piquages	512 352

02 RÉSEAUX DE VMC



REF	Description	CODE
HEXAGAINE 80	Standard - 18m	423 360
HEXAGAINE 125	Groupe + bouches paroi mince + inter	423 362
T 82 B L6M	Standard - 6m	423 034
T 127 B L6M	Standard - 6m	423 037

Préconisation DTU 68.3 :
Conduit souple PVC isolé 25mm, 6m



REF	CODE
T 82 CR L6M	423 050
T 127 CR L6M	423 053
TWIST&GO 80 R15	412 225
TWIST&GO 80 R30	412 224

03 ENTRÉES D'AIR AUTORÉGLABLES




REF	Description	CODE
EA G 15 N	Standard (reconfigurable 15, 22 ou 30 m³/h)	423 132
EA G 45 N		423 135
EA 22 Pac 2	Acoustique	422 420
EA 30 Pac 2	Acoustique	422 421
EA 45 Pac 2	Acoustique	422 334

04 BOUCHES D'EXTRACTION



REF	Description	CODE
PB 80 LINE NP	Bouche design sanitaire fixe ø 80	412 219
GB 125 LINE NP	Bouche design cuisine fixe ø 125	412 227
PB 80 NP	Paroi mince	422 147
GB 125 NP	Paroi mince	422 152
PB 80 N	Dalle	422 146
GB 125 N	Dalle	422 151

05 SORTIE DE TOITURE




REF	CODE
CPR 125 R	422 563

06 INTERRUPTEUR



REF	CODE
I PV/GV	412 703
SELECTEUR 3V	412 226

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

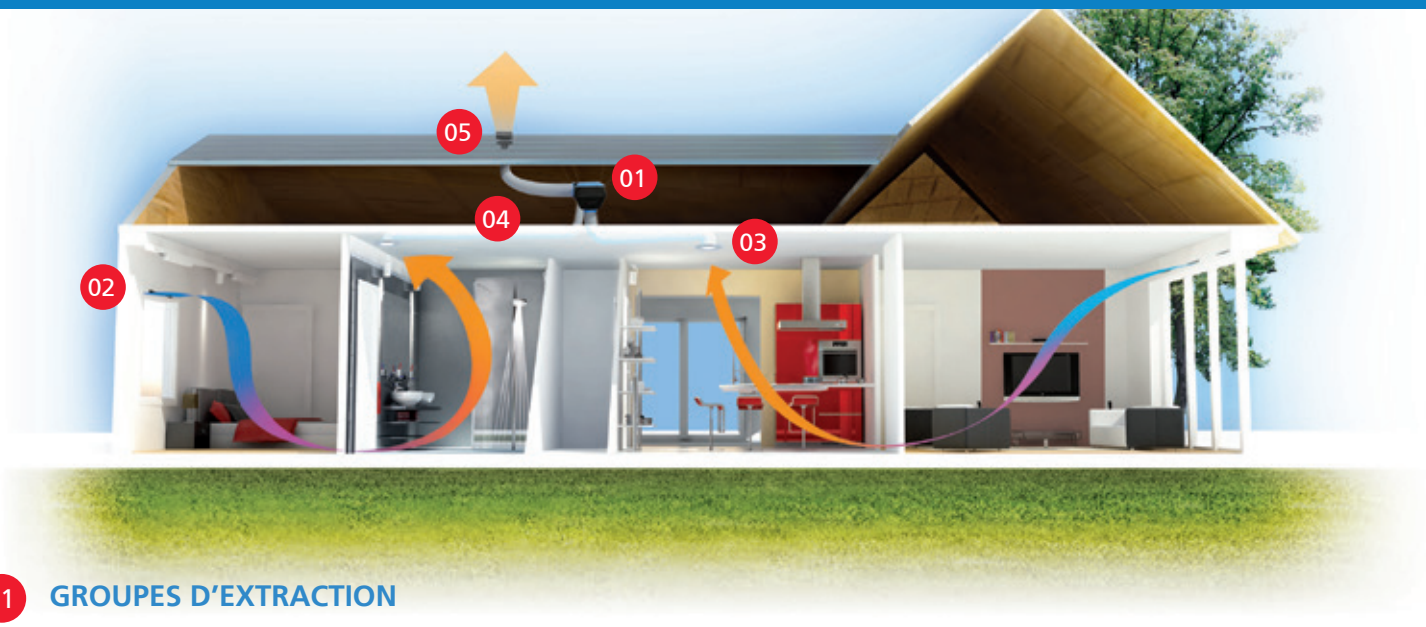


01 GROUPES D'EXTRACTION


HYGROCOSY BC


KIT HYGROCOSY BC


HYGROCOSY 2


KIT HYGROCOSY


HYGROCOSY M

REF	Description	CODE
HYGROCOSY BC	Groupe seul Hygrocosy basse consommation	**412 101**
KIT BC T3/4 HB I	Kit Hygrocosy basse consommation pour T3/T4 (avec bouches hygro B à piles)	**412 155**
KIT BC T3/7 HB I	Kit Hygrocosy basse consommation pour T3/T7 (avec bouches hygro B à piles)	**412 156**
HYGROCOSY 2	Groupe seul Hygrocosy 2	**412 228**
KIT T3/7 HB I V2	Kit Hygrocosy 2 universel pour T3/T7 (avec bouches hygro B à piles)	**412 229**
HYGROCOSY M V2	Groupe seul Hygrocosy Mini 2	**512 178**
HYGROCOSY M BC	Groupe seul Hygrocosy Mini basse consommation	**512 291**

02 ENTRÉES D'AIR AUTORÉGLABLES - HYGRO A



REF	Description	CODE
EA 22 Pac 2	Acoustique	**422 420**
EA 30 Pac 2	Acoustique	**422 421**
EA 45 Pac 2	Acoustique	**422 334**

02 ENTRÉES D'AIR AUTORÉGLABLES - HYGRO B



REF	Description	CODE
EB Compact 2	Compacte	**422 596**
EB 6/45 Pac 1	Acoustique	**422 706**

03 BOUCHES D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLES





REF	Description	CODE
BHPC 10/120 I	Cuisine à piles T3/4	**422 759**
BHPC 10/135 I	Cuisine à piles T5/7	**422 758**
PACK WC PILES	WC à piles	**423 119**
PACK SDB HB	SDB	**423 115**

04 RÉSEAUX DE VMC - Conduit souple isolé 25mm








REF	Description	CODE
T 82 CR L6M	PVC - 6m	**423 050**
T 127 CR L6M	PVC - 6m	**423 053**
T 162 CR L6M	PVC - 6m	**423 142**
T 82 ALU CR 25	ALU - 6m	**423 027**
T 127 ALU CR 25	ALU - 6m	**423 028**
T 162 ALU CR 25 L6M	ALU - 6m	**423 067**
T 162 ALU CR 25 L3M	ALU - 3m	**423 069**
TWIST&GO	Piquage pour HYGROCOSY	**423 129**
RCP 160/125	Réduction plastique 160/125	**422 809**

05 SORTIE DE TOITURE




REF	CODE
CPR 160 R	**422 962**

Guide de choix

VMC double flux

VOLUME CHAUFFÉ

Nos centrales double flux haut rendement s'installent facilement et en toute discrétion dans le logement pour garantir l'efficacité de l'échangeur.

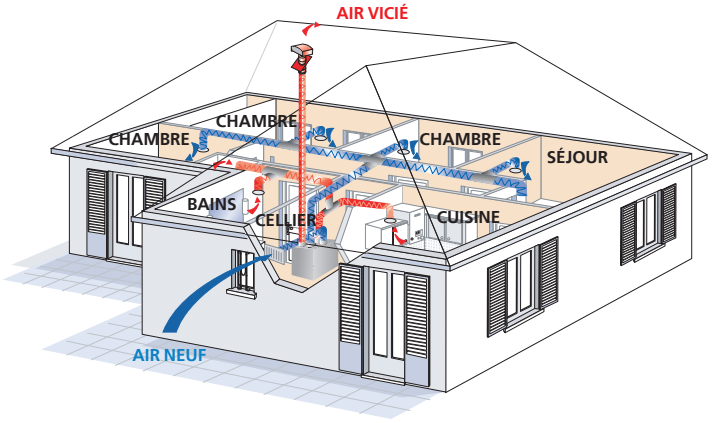

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE



OPTIMOCOSY HR

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



DUOCOSY HR HY

SIMPLICITÉ



DUOCOSY HR


REF	Efficacité de l'échangeur	Basse consommation	By-pass	Puits canadien	Télécommande sans fil	Filtration	Alerte filtres	Modulations des débits	Piquages	Code
OPTIMOCOSY HR	91% (1)	Oui	Oui	Oui	Oui + COZYTOUCH	G4 + F7 anti-odeur(2)	Oui	Oui (CO_2)	4 x 160	412 203
DUOCOSY HR HY	90% (1)	Oui	Oui	Oui	Non	M5	Oui	Oui (Hygro)	4 x 160	412 192
DUOCOSY HR	89% (1)	Oui	Oui	Oui	Non	M5	Oui	Non	4 x 160	412 191

(1) Valeurs certifiées
(2) Filtre anti-odeur en option


COMBLES

Découvrez Primocosy HR spécialement adapté à la rénovation grâce à son faible encombrement.

RÉNOVATION



PRIMOCOSY HR

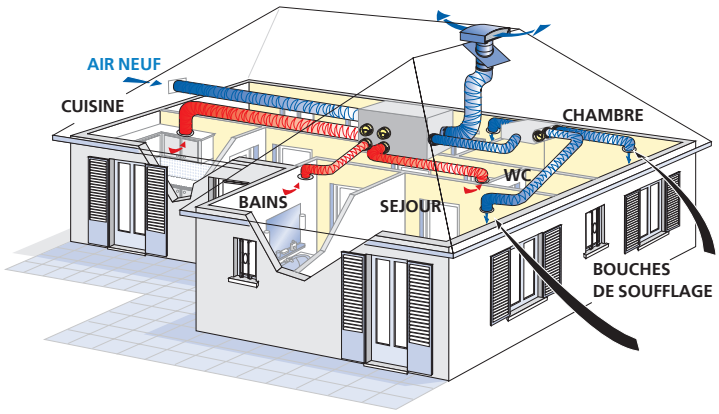

REF	Efficacité de l'échangeur	Basse consommation	Puits canadien	Filtration	Télécommande sans fil	Alerte filtres	Modulations des débits	Code
PRIMOCOSY HR	90%*	Oui	Non	G4	Non	Non	Non	412 188
PRIMOCOSY HR SRI	90%*	Oui	Non	G4	Oui	Non	Non	412 189


VMC DOUBLE FLUX EN COMBLES

01 CENTRALE DOUBLE FLUX



REF	CODE
PRIMOCOSY HR SRI	412 189
PRIMOCOSY HR	412 188

REF	CODE
JEU DE 2 FILTRES	412 190

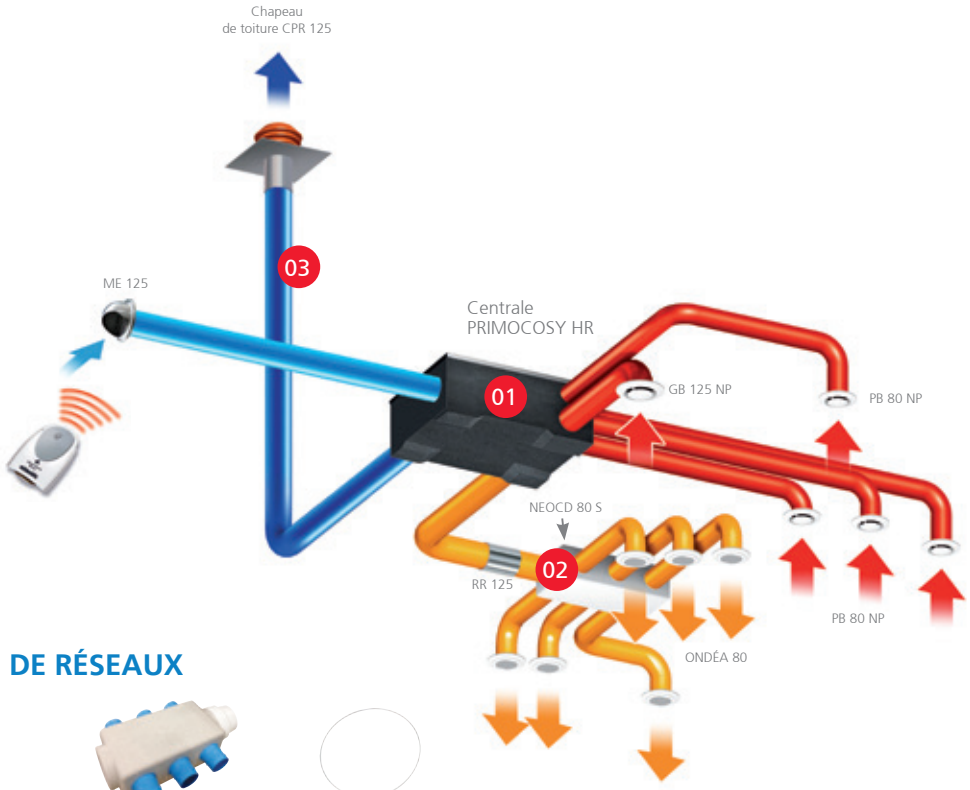

02 BOUCHES ET ACCESSOIRES DE RÉSEAUX



PB 80 NP / GB 125 NP



ONDEA 80 P / ONDEA 125

NEOCD 80 S

C 82 / C 127

KIT ACC PRIMOCOSY - 412 199 - Ce kit comprend les références encadrées ci -dessous :


REF	Description	CODE
PB 80 NP	Bouches d'extraction sanitaires x 4	422 147
GB125 NP	Bouche d'extraction cuisine x 1	422 152
ONDEA 80 P	Bouches d'insuflation x6	521 630
NEOCD 80 S	Caisson collecteur x 1	412 231
C 82	Colliers par 10	423 348
C 127	Colliers par 10	423 350



NEOCD



RR 125



CPI 80



CPR 125 R



ME INOX



ONDEA



MP 125



T CONDENSAT



KIT SUSP



ME PLAST



MAN R

Accessoires complémentaires

REF	Description	CODE
NEOCD 80 S	Caisson collecteur	412 231
RR 125	Registre de réglage	523 451
CPI 80	Caisson de distribution avec préchauffage intégré	412 100
CPR 125 R	Sortie de toiture	422 563
ME INOX 125	Entrée et sortie d'air murale	464 040
ONDEA 80 P	Bouche insufflation/extraction	521 630
ONDEA 125	Manchon court à griffes	521 633
MP 125	Manchon court à griffes	422 005
T CONDENSAT 10M	Tuyau de raccord pour condensat ø 16mm, L = 10m	412 209
KIT SUSP PRIMO	Kit de suspension pour PRIMOCOSY	412 212
ME PLAST 125 B	Entrée/sortie d'air murale	464 041
MAN R 125	Manchon traversée de mur	464 044


03 RÉSEAUX VMC

Conduit souple ALU isolé 50 mm, 6 m

REF	CODE
T 82 ALU CR 50	423 025
T 127 ALU CR 50	423 026



VMC DOUBLE FLUX EN VOLUME CHAUFFE

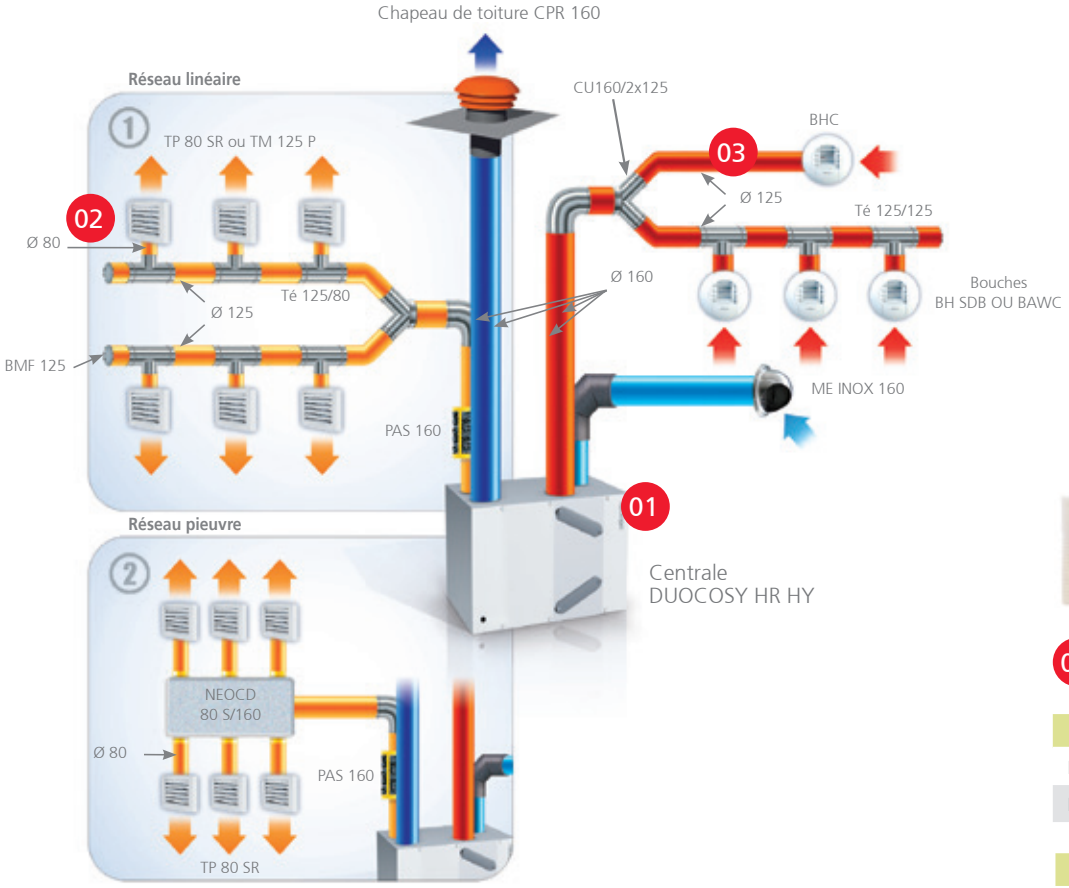



01 CENTRALE DOUBLE FLUX

REF	CODE
DUOCOSY HR	412 191
DUOCOSY HR HY	412 192

REF	CODE
JEU DE 2 FILTRES	412 193

02 BOUCHES ET ACCESSOIRES DE RESEAUX



ME PLAST 160B



ONDEA 80P
ONDEA 125
MP 125



BN15
BN30
MP 125 P



TE 125/125



CU 160



PAS 160



NEOCD 80 HY
NEOCD 160/80 S



CPR 160 R



ME INOX 160



MAN R 160

KIT ACC DUOC L - 412 195

Pour installation linéaire comprenant :

REF	Description	CODE
ONDEA 125	x6	521 633
MP 125	Manchon x6	422 005
BN 15	Bouches sanitaire x2	521 000
BN 30	Bouche sanitaire x1	521 001
MP 125 P L100	Manchon x3	520 025
MP 125 HP L100	x1	520 019
TE 125/125	Tés à 90° x6	523 461
CU 160/2X125	Tés à 90° x2	524 649
PAS 160	x1	524 682
C82	Collier par 10	423 348
C 127	Collier par 10	423 350

KIT ACC DUOC P - 412 196

Pour réseau pieuvre comprenant :

REF	Description	CODE
ONDEA 80 P	x6	521 630
BN 15	Bouches sanitaire x2	521 000
BN 30	Bouche sanitaire x1	521 001
MP 125/80 P L100	Manchon x3	520 092
MP 125 HP L100	Manchon x1	520 019
NEOCD 80 HY	Caisson collecteur x1	412 233
NEOCD 160/80 S	Caisson collecteur x1	412 235
PAS 160	x1	524 682
C82	Collier par 10	423 348
C 127	Collier par 10	423 350

Accessoires complémentaires

REF	Description	CODE
PAS 160	Pièges à sons	524 682
ONDEA 80 P	Bouche ø 80 orientable placo	521 630
ME PLAST 160 B	Entrée/sortie d'air murale	464 042
MAN R 160	Manchon traversée de mur	464 045
CPR 160 R	Chapeau de toiture	422 962
ME INOX 160	Entrée/sortie d'air murale	461 004

KIT BOUCHES HYGRO POUR DUOCOSY HR HY

REF	Description	CODE
KIT DUOC HY T4	Kit bouches pour T4	412 197
KIT DUOC HY T5+	Kit bouches pour T5 et +	412 198

03 RESEAUX VMC Conduits souples isolés 50 mm


REF	CODE
T 82 ALU CR 50 - 6m	423 025
T 127 ALU CR 50 - 6m	423 026
T 162 ALU CR 50 - 6m	423 060



VMC DOUBLE FLUX CONNECTÉE EN VOLUME CHAUFFE



compatible Cozytouch

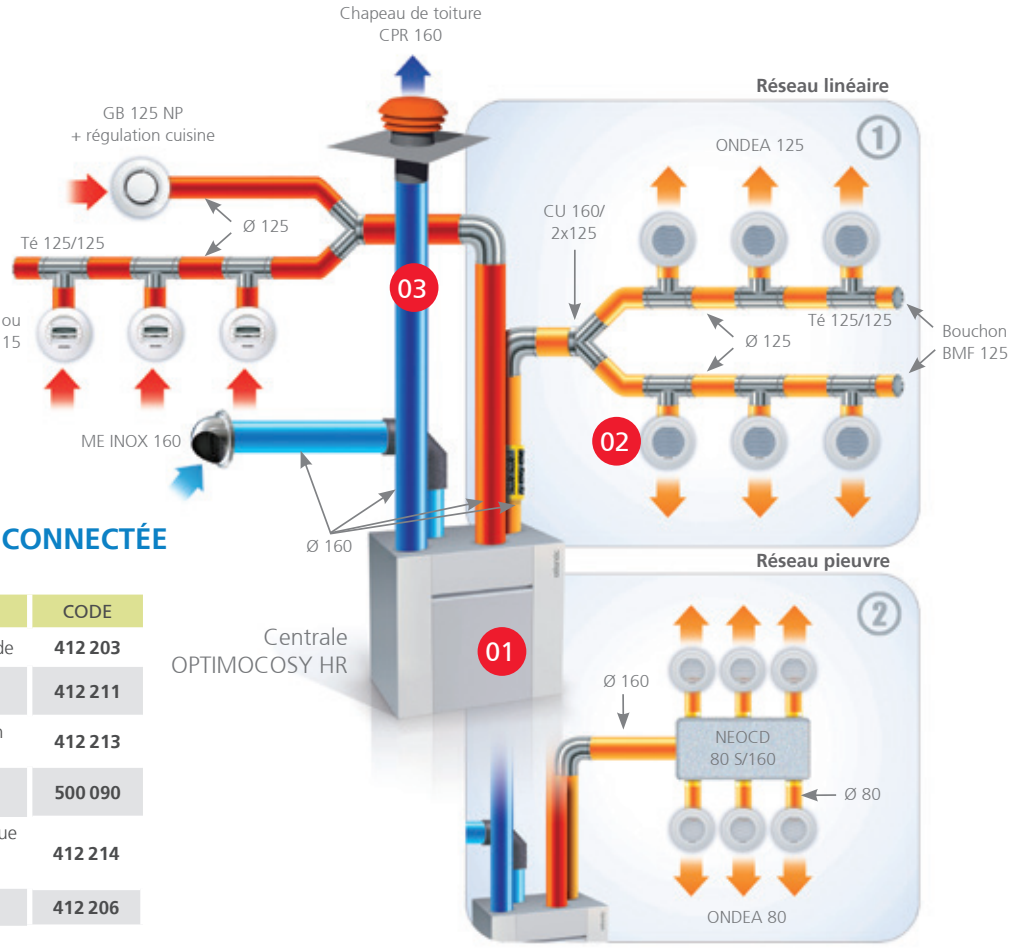

01 CENTRALE DOUBLE FLUX CONNECTÉE

REF	Description	CODE
OPTIMOCOSY HR	Centrale + télécommande	412 203
FILT OPTIMOCOSY	Filtres rechange G4x2 + F7x1	412 211
FILT CHARB OPTI	Filtre anti-odeur charbon actif	412 213
BRIDGE COZYTOUCH	Passerelle pour appli COZYTOUCH	500 090
CACHE OPTIMO	Cache gaines téléscopique Optimocosy HR réglable de 430 à 780 mm	412 214
PLATINE OPTIMO	Platine plafond	412 206

02 BOUCHES ET ACCESSOIRES DE RESEAUX



ME PLAST 160B | ONDEA 80P ONDEA 125 MP 125 | BN15 BN30 MP 125 P | TE 125/125 | CU 160 | PAS 160 | NEOCD 80 HY NEOCD 160/80 S | CPR 160 R | ME INOX 160 | MAN R 160 | RCP 160/125 | GB 125 NP

KIT ACC OPTIMO L - 412 204

Pour réseau linéaire comprenant :

REF	Description	CODE
ONDEA 125	x6	521 633
MP 125	Manchon x6	422 005
BN 15	Bouches sanitaire x2	521 000
BN 30	Bouche sanitaire x1	521 001
MP 125 P L100	Manchon x3	520 025
GB 125 NP + REGUL CUISINE + RFT 125	Bouche d'extraction cuisine x 1	422 152
TE 125/125	Tés à 90° x6	523 461
CU 160/2X125	Tés à 90° x2	524 649

KIT ACC OPTIMO P - 412 205

Pour réseau linéaire comprenant :

REF	Description	CODE
ONDEA 80 P	x6	521 630
BN 15	Bouches sanitaire x2	521 000
BN 30	Bouche sanitaire x1	521 001
MP 125/80 P L100	Manchon x3	520 092
GB 125 NP + REGUL CUISINE + RFT 125	Bouche d'extraction cuisine x 1	422 152
NEOCD 80 HY	Caisson collecteur x1	412 233
NEOCD 160/80 S	Caisson collecteur x1	412 235

Accessoires complémentaires

REF	Description	CODE
RCP 160/125	Réduction plastique	422 809
PAS 125	Piège à sons	422 308
PAS 160	Piège à sons	524 682
CPR 160 R	Chapeau de toiture	422 962
ME PLAST 160 B	Entrée/sortie d'air murale	464 042
ME INOX 160	Entrée/sortie d'air murale	461 004
MAN R 160	Manchon traversée de mur	464 045

03 RESEAUX VMC Conduits souples isolés 50 mm

REF	CODE
T 82 ALU CR 50 - 6m	423 025
T 127 ALU CR 50 - 6m	423 026
T 162 ALU CR 50 - 6m	423 060




CONDUITS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES

Voir pages 10-11



VMC DOUBLE FLUX EN VOLUME CHAUFFE

RESEAUX VMC CONDUITS SEMI-RIGIDES PLASTIQUES CLIP&GO

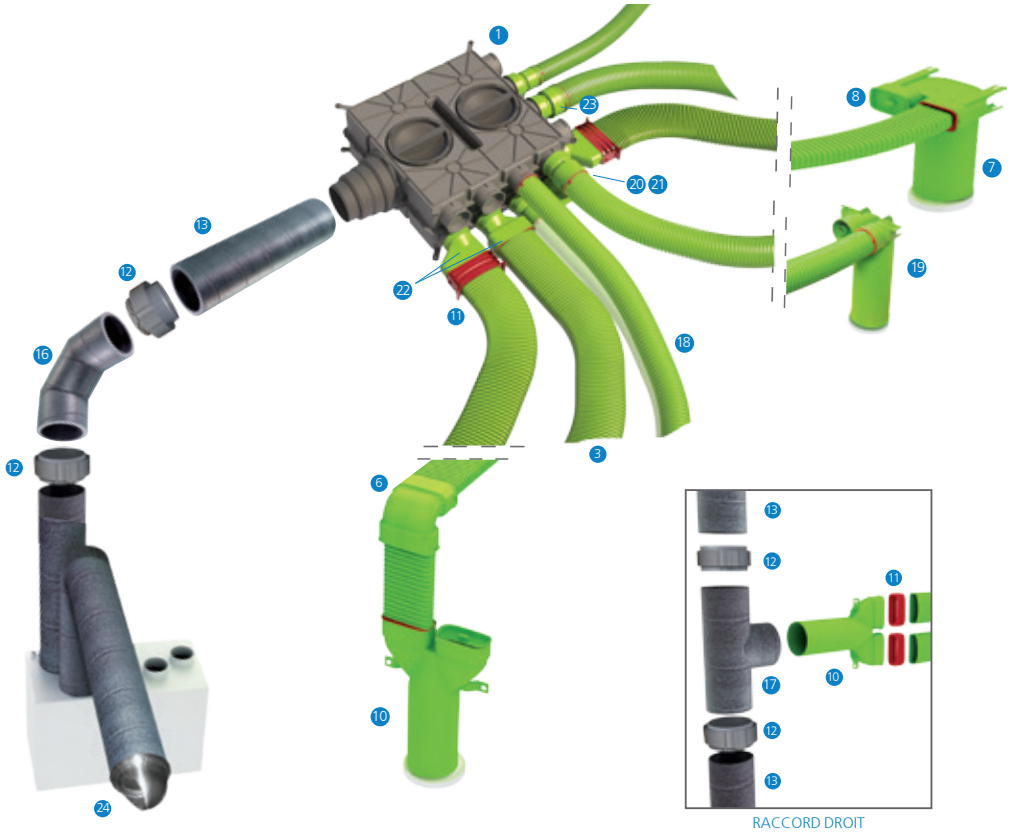

RACCORD DROIT



Gamme CLIP&GO 50 x 100

(équivalent Ø 63 mm)

REF	CODE
CSR 50x100 (couronne de 30m)	**464 000**
XAC 50x100	**464 051**
XJ 50x100	**464 013**
XCH 50X100	**464 009**
XCV 50x100	**464 007**
XRD 50x100	**464 017**
XCMV 50X100X125	**464 005**
XB 50X100	**464 015**
FIX 50X100	**464 038**
XRP 50X100 / 60X130	**464 024**

Gamme CLIP&GO Ø 75

REF	CODE
CSR 75 (50m)	**464 033**
XCMV 75	**464 034**
XCF 75	**464 049**
XJ 75	**464 048**
XRD 75	**464 025**

Gamme CLIP&GO 60 x 130

(équivalent Ø 82 mm)

REF	CODE
CSR 60x130 (couronne de 20m)	**464 001**
XJ 60x130	**464 014**
XCH 60X130	**464 010**
XCV 60x130	**464 008**
XRD 60x130	**464 018**
XCMV 60X130 X125	**464 006**
XB 60X130	**464 016**
FIX 60X130	**464 038**
XRMD 60X130X125	**464 004**

Gamme CLIP&GO Ø 90

REF	CODE
XAC 90	**464 053**
CSR 90 (25m)	**464 032**
XCMV 90	**464 035**
XCF 90	**464 050**
XJ 90	**464 047**
XRD 90	**464 026**

Accessoires complémentaires gamme CLIP&GO

REF	Description	CODE
CDP 16X75	Caisson de distribution	**464 037**

Accessoires complémentaires Conduits PE isolés (Ø 125 et 160 mm)

REF	CODE
T 125 PEE CR (2m)	**461 005**
T 160 PEE CR (2m)	**461 000**
T 125 PE CR	**464 030**
TE PEE 160/125	**464 020**
RD PE 125 CR	**464 031**
RD PE 160 CR	**461 001**

REF	CODE
C 90 PE CR	**423 013**
C 90 160 PE CR	**461 002**
C 45 PE CR	**423 012**
C 45 160 PE CR	**461 003**
C 30 PE CR	**423 011**

REF	Description	CODE
ETANCH TRAV 160	Film étanche pour traversée	**464 021**
RPC 160/125 J	Réduction plate à joint	**529 500**
ISOLANT CP 20MM	Rouleau isolant thermique 0,75x2,5m	**422 961**

RESEAUX VMC - CONDUITS RIGIDES PLASTIQUES





Gamme RECTANGULAIRE 55 x 110 (équivalent Ø 80 ou 100 mm)

REF	CODE	REF AVEC JOINT	CODE
TR PLAT 55x110 (1,5m)	460 021	-	
TR 55x110 P (3m)	460 000	-	
RD 55x110	460 001	RD 55X110J	460 050
CAV 55x110	460 013	CAV 55X110J	460 064
CV 55x110	460 002	CV 55X110J	460 056
CH 55x110	460 003	CH 55X110J	460 058
CMV 55x110x100	460 004	CMV 55X110X100J	460 054
RMD 55x110x100	460 005	RMD 55X110X100J	460 052
TE 55x110x100	460 006	-	
FR 55x110	460 015	-	
FR PLAT 55x110	460 049	-	
TEHR 55x110	460 023	-	
PAS R50 55x110	460 048	-	
		-	

Gamme RECTANGULAIRE 55 x 220 (équivalent Ø 125mm)

REF	CODE	REF AVEC JOINT	CODE
TR 55x220 P (3m)	460 007	-	
RD 55x220	460 008	RD 55x220J	460 051
CAV 55x220	460 025	CAV 55x220J	460 065
CV 55x220	460 009	CV 55x220J	460 057
CH 55x220	460 010	CH 55x220J	460 059
CMV 55x220x125	460 011	CMV 55x220x125J	460 055
RMD 55x220x125	460 012	RMD 55x220x125J	460 053
TE 55x220x125	460 018	-	
FR 55x220	460 016	-	
TEHR 55x220	460 022	TEHR 55x220J	460 067
PAS R50 55x220	460 047	-	
BOUCHON 55x220	460 019	-	

Accessoires complémentaires pour changement de diamètre

REF	CODE	REF	CODE
TEHR 55x220x110	460 024	RR 55x220x110	460 042

Gamme CIRCULAIRE 100 (équivalent Ø 100 mm)

REF	CODE	REF AVEC JOINT	CODE
T 100 RIG (3m)	460 030	-	
RDC 100	460 031	RDC 100J	460 060
CC 100	460 032	CC 100J	460 062
CAVC 100	460 033	-	
TEHC 100	460 034	-	
FC 100	460 035	-	

Gamme CIRCULAIRE 100 (équivalent Ø 125 mm)

REF	CODE	REF AVEC JOINT	CODE
T 125 RIG (3m)	460 036	-	
RDC 125	460 037	RDC 125J	460 061
CC 125	460 038	CC 125J	460 063
CAVC 125	460 039	-	
TEHC 125	460 040	TEHC 125J	460 066
FC 125	460 041	-	

Accessoires complémentaires pour changement de diamètre

REF	CODE	REF	CODE
RAL 80	422 865	RA 125/100 N	460 043
MAN 80 RAL	422 926		
RA 100/80	460 017		

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR VMC

POUR MAISON ET APPARTEMENT





01 CHAUFFE-EAU

REF	Description	CODE
AERAULIX 3	chauffe-eau thermodynamique	**350 004**
FILTRE	Compatible Aéraulix 3 & CI 2	**412 132**



EA G



EA PAC 2



EB

02 ENTREES D'AIR - AUTO ET HYGRO A

REF	Description	CODE
EA G 15 N	Reconfigurable 15, 22 ou 30m³/h	**423 132**
EA G 45 N		**423 135**
EA 22 PAC 1	Acoustique	**422 543**
EA 30 PAC 1	Acoustique	**422 544**
EA 45 PAC 1N	Acoustique	**422 029**

02 ENTREES D'AIR - HYGRO B

REF	Description	CODE
EB Compact 2	Compacte	**422 596**
EB 6/45 Pac 1	Acoustique	**422 706**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR VMC



BCET



Pack BHB T



Pack WC Piles
Pack SDB HB

03 BOUCHES D'EXTRACTION - AUTO


REF	Description	CODE
BCET 45/105	Bouche électrique 230V cuisine T3	**521 072**
BCET 45/120	Bouche électrique 230V Cuisine T4	**521 133**
BCET 45/135	Bouche électrique 230V Cuisine T5 et +	**521 152**
BE 15 J	Sanitaire	**520 232**
BE 30 J	Sanitaire	**520 233**
BP 30	Bouton poussoir	**423 232**

03 BOUCHES D'EXTRACTION - HYGRO


REF	Description	CODE
PACK BHB T3/4	Pack 3 bouches hygro B à piles	**412 200**
PACK BHB T5/7	Pack 3 bouches hygro B à piles	**412 201**
PACK WC PILES	WC à piles	**423 119**
PACK SDB HB	SDB	**423 115**
BP 30	Bouton poussoir	**423 232**

Exemples de réseaux type

Exemple d'installation en réseau linéaire en maison et en appartement

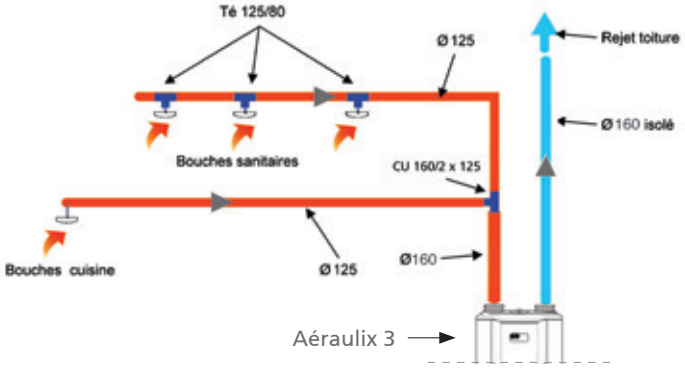

Exemple d'installation en réseau pieuvre en maison

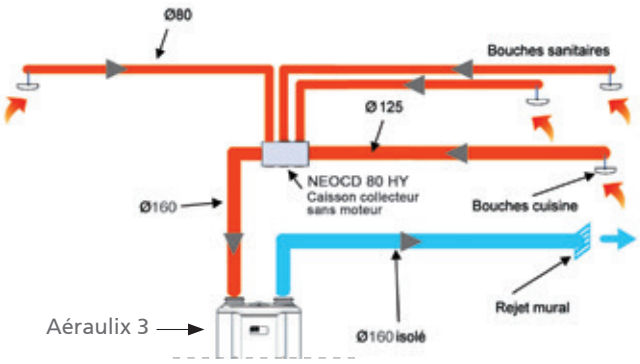



NEOCD 80 HY



GAC 160



ME PLAST 160B



TE À JOINT



CPR 160 R



ME INOX 160



MAN R 160



RCP 160/125

04 ACCESSOIRES DE RESEAUX

REF	Description	CODE
RÉSEAU PIEUVRE		
NEOCD 80 HY	Caisson collecteur isolé, 1 piquage 160 mm - 1 piquage 125 mm, 6 piquages 80 mm	**412 233**
RÉSEAU LINÉAIRE		
TE 125/80	Tés à 90° à joint	**523 261**
TE 160/125	Tés à 90° à joint	**523 481**
RCP 160/125		**422 809**
CPR 160 R	Chapeau de toiture	**422 962**
CPR 160 A	Chapeau de toiture	**422 963**
ME INOX 160	Entrée/sortie d'air murale	**461 004**
ME PLAST 160 B	Entrée/sortie d'air murale	**464 042**
MAN R 160	Manchon traversée de mur	**464 045**
GAC M 160	Grille extérieure circulaire	**536 012**

05 RESEAUX VMC

REF	Description	CODE
T 160 GCR	Conduit flexible isolé 2 m	**523 306**

EN VOLUME NON CHAUFFÉ

REF	Description	CODE
T 82 ALU CR 50	6m	**423 025**
T 127 ALU CR 50	6m	**423 026**
T 162 ALU CR 50	6m	**423 060**




EN VOLUME CHAUFFÉ

CONDUITS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES

Voir pages 10-11



VMC TERTIAIRE

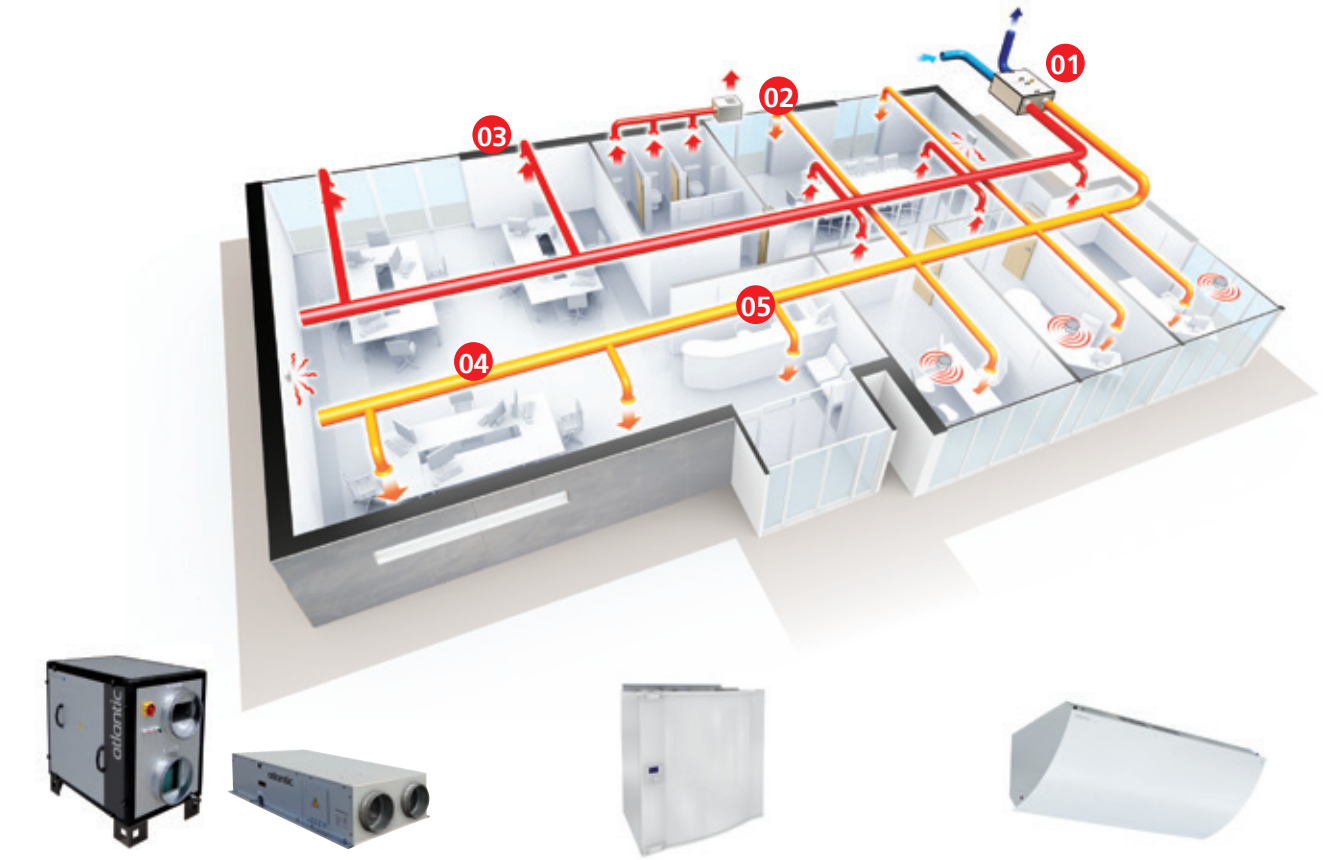

01 DOUBLE FLUX À ÉCHANGEUR À CONTRE-COURANT

REF	CODE
DUOTECH 550 VDA	549 230
DUOTECH 950 VDA	549 231
DUOFLEX-H 500	514 072
DUOTECH XP 450	549 813
DUOTECH XP 800	549 814

DOUBLE FLUX À ÉCHANGEUR ROTATIF

REF	CODE
ROTO-VG 350 BT+	521 349
ROTO-VG 600 BT+	521 350

DOUBLE FLUX DÉCENTRALISÉ SPÉCIAL RÉNOVATION

REF	CODE
NOVA HR 250	540 032
NOVA HR 500	540 033
NOVA HR 750	540 034
NOVA HR 1 000	540 035


CRITAIR BC standard


CRITAIR EC Premium


CRITAIR BC 500 C4


AX


MS


VF


SUP

02 CAISSONS D'EXTRACTION

CAISSONS MONOPHASES - NON CLASSÉES

REF	Description	CODE
CRITAIR BC 300	Standard ø 125	512 196
CRITAIR BC 500	Standard ø 160	512 197
CRITAIR EC 1 000	Standard ø 250	512 188
CRITAIR EC 300 PCI	Premium ø 125	512 198
CRITAIR EC 500 PCI	Premium ø 160	512 199
CRITAIR EC 1 000 PCI	Premium ø 250	512 192

CAISSONS MONOPHASÉS AGRÉÉS 400°C 1/2H

REF	Description	CODE
CRITAIR BC 500 C4	Standard ø 160	512 356
CRITAIR BC 500 C4 I	Standard ø 160	512 150
CRITAIR EC 1 000 C4	Standard	512 172
CRITAIR EC 1 000 C4 PCI	Premium	512 175

VENTILATEUR DE CONDUIT EN ACIER

REF	Description	CODE
AX 125 BC ø 125	320 m³/h	524 749
AX 160 BC ø 160	440 m³/h	524 750
AX 200 BC ø 200	980 m³/h	524 751

ACCESSOIRES POUR AX

REF	Description	CODE
MS 125	Manchette	523 115
MS 160	Manchette	523 116
MS 200	Manchette	523 117
VF 125	Volet anti-retour	523 106
VF 160	Volet anti-retour	523 108
VF 200	Volet anti-retour	523 110
SUP 1 AX	Supports latéraux	523 121
SUP 2 AX	Supports latéraux	523 122
SUP 3 AX	Supports latéraux	523 123


BN


ONDEA


MAN 125 J


M 125


M 125 P


B...LK


MAR

03 BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES

REF	Description	CODE
BN 15	-	521 000
BN 30	-	521 001
BN 45	-	521 002
BN 60	-	521 003
BN 75	-	521 004
BN 90	-	521 005
BN 120	-	521 006
BN 150	-	521 007
MAN 125 J	Manchon court avec joint ø 125	525 003
M 125 P-L 100	Manchon court à griffes ø 125	520 025


VAM 1


VEM 1

04 VARIATEURS DE VITESSES DÉPORTÉS

Pour CRITAIR BC 300 ET 500 / BC 500 C4 / AX... BC

REF	CODE
VEM 1	311 722

Pour CRITAIR BC 300 ET 500 / AX... BC

REF	CODE
VAM1	311 050

Pour CRITAIR EC 300 ET 500 / 1000 PCI

REF	CODE
VEM EC	311 005

03 BOUCHES REGLABLES

REF	Description	CODE
ONDEA 125	Bouche d'insufflation/extraction en plastique ø 125	521 633
MP 125	Manchon court à griffes ø 125	422 005
BI 125 LK	Bouche d'insufflation en acier ø 125	523 365
B 125 LK	Bouche d'extraction en acier ø 125	523 351
MB 125	Manchon long à griffes ø 125	523 361

REGULATEURS DE DEBITS POUR BOUCHES REGLABLES

REF	CODE
MAR 125/15 PR	524 626
MAR 125/30 PR	524 627
MAR 125/45 PR	524 628
MAR 125/60 PR	524 629
MAR 125/75 PR	524 630
MAR 125/90 PR	524 631
MAR 125/120 PR	524 632

04 ACCESSOIRES

REF	Description	CODE
MRS 125	Manchettes souples ø 125	533 021
MRS 160	Manchettes souples ø 160	523 709
MRS 250	Manchettes souples ø 250	523 711
CFG 500 PCI	Caisson filtrant pour CRITAIR EC 300/500 PCI	512 357

CONDUITS & ACCESSOIRES DE RESEAUX
Voir pages 16-17



VMC COLLECTIVE ET TERTIAIRE



CONDUIT RIGIDE GALVA (3 M)



REF	CODE
T 125/3 AGR	523 774
T 160/3 AGR	523 775
T 200/3 AGR	523 776
T 250/3 AGR	523 777
T 315/3 AGR	523 778

CONDUIT RIGIDE GALVA (2,47 M SPÉCIAL COLLECTIF)



REF	CODE
T 125/2,47 AGR	523 311
T 160/2,47 AGR	523 312
T 200/2,47 AGR	523 313
T 250/2,47 AGR	523 314
T 315/2,47 AGR	523 315

CONDUIT FLEXIBLE ALU (3 M)



REF	CODE
T 125 G	523 301
T 160 G	523 302
T 200 G	523 303
T 250 G	523 304
T 315 G	523 305

CONDUIT SOUPLE ALU (10 M)



REF	CODE
T 125 GS	523 793
T 160 GS	523 794
T 200 GS	523 795
T 250 GS	523 135
T 315 GS	523 136

CONDUIT SOUPLE ALU ISOLE THERM/PHON (10 M)



REF	CODE
T 125 CMO/P/25	524 742
T 160 CMO/P/25	524 743
T 200 CMO/P/25	524 744
T 250 CMO/P/25	524 745
T 315 CMO/P/25	524 746

BOUCHON MALE FEMELLE GALVA



REF	CODE	REF	CODE avec joint
BMF 125	523 441	BMF 125 J	547 368
BMF 160	523 442	BMF 160 J	547 352
BMF 200	523 443	BMF 200 J	529 111
BMF 250	523 444	BMF 250 J	529 112
BMF 315	523 445	BMF 315 J	529 186

RACCORD MALE GALVA



REF	CODE	REF	CODE avec joint
RMT 80	523 267	RMT 80 J	529 130
RMT 125	523 421	RMT 125 J	529 352
RMT 160	523 422	RMT 160 J	529 353
RMT 200	523 423	RMT 200 J	529 354
RMT 250	523 424	RMT 250 J	529 355
RMT 315	523 425	RMT 315 J	529 356

RACCORD FEMELLE GALVA



REF	CODE
RFT 125	523 431
RFT 160	523 432
RFT 200	523 433
RFT 250	523 434
RFT 315	523 435

COUDE 90° GALVA



REF	CODE	REF	CODE avec joint
C 125/90	523 521	C 125/90 J	529 601
C 160/90	523 522	C 160/90 J	529 602
C 200/90	523 523	C 200/90 J	529 603
C 250/90	523 524	C 250/90 J	529 604
C 315/90	523 525	C 315/90 J	529 605

COUDE 45° GALVA



REF	CODE	REF	CODE avec joint
C 125/45	523 539	C 125/45 J	529 651
C 160/45	523 533	C 160/45 J	529 652
C 200/45	523 534	C 200/45 J	529 653
C 250/45	523 537	C 250/45 J	529 654
C 315/45	523 538	C 315/45 J	529 655

COUDE 90° GALVA



REF	CODE	REF	CODE avec joint
RCC 125/80	523 184	RCC 125/80 J	529 139
RCC 160/125	523 471	RCC 160/125 J	529 402
RCC 200/125	523 478	RCC 200/125 J	529 404
RCC 200/160	523 472	RCC 200/160 J	529 403
RCC 250/125	523 988	RCC 250/125 J	529 407
RCC 250/160	523 479	RCC 250/160 J	529 406
RCC 250/200	523 473	RCC 250/200 J	529 405
RCC 315/200	523 480	RCC 315/200 J	529 409
RCC 315/250	523 474	RCC 315/250 J	529 408

PIQUAGE EXPRESS 90° GALVA



REF	CODE	REF	CODE avec joint
PS 125/125	523 800	PS 125/125 J	530 000
PS 125/160	523 801	PS 125/160 J	530 001
PS 125/200	523 802	PS 125/200 J	530 002
PS 125/250	523 803	PS 125/250 J	530 003
PS 160/160	523 805	PS 160/160 J	530 006
PS 160/200	523 806	PS 160/200 J	530 007
PS 200/200	523 194	PS 200/200 J	530 011
PS 200/250	523 195	PS 200/250 J	530 012
PS 200/315	533 436	PS 200/315 J	533 493

VMC COLLECTIVE ET TERTIAIRE



SOUCHE DE TERRASSE ISOLEE GALVA



REF	CODE	REF	CODE avec joint
STI 125	533 300	STI 125 J	530 250
STI 160	523 557	STI 160 J	530 251
STI 200	523 558	STI 200 J	530 252
STI 250	523 559	STI 250 J	530 253
STI 315	523 561	STI 315 J	530 254

ENTREE/SORTIE D'AIR MURALE



REF	CODE
ME 125	543 191
ME 160	533 159
ME 200	523 635
ME 250	523 636
ME 315	523 637

CHAPEAU CHINOIS



REF	CODE
CTC 125	533 757
CTC 160	533 758
CTC 200	533 759
CTC 250	533 760
CTC 315	533 761

PIEGE A SON GALVA



REF	CODE
PAS 125 AGR	533 997
PAS 160 AGR	533 998
PAS 200 AGR	533 999
PAS 250 AGR	523 740
PAS 315 AGR	547 755

COLLIER PLAT



REF	CODE
C 125 G	523 321
C 200 G	523 323
C 315 G	523 325

TE 90° GALVA



REF	CODE	REF	CODE avec joint
TE 80	523 259	TE 80 J	529 126
TE 125/80	523 261	TE 125/80 J	529 128
TE 125	523 461	TE 125 J	529 002
TE 160	523 462	TE 160 J	529 005
TE 160/125	523 481	TE 160/125 J	529 006
TE 200	523 463	TE 200 J	529 007
TE 200/125	523 482	TE 200/125 J	529 009
TE 250	523 464	TE 250 J	529 010
TE 250/125	523 484	TE 250/125 J	529 013
TE 315	523 465	TE 315 J	529 014
TE 315/125	523 487	TE 315/125 J	529 018

BUSE SIFFLET



REF	CODE
BUS 125	533 750
BUS 160	533 751
BUS 200	533 752
BUS 250	533 753
BUS 315	533 754

CHAPEAU DE TOITURE



REF	CODE - Gris	CODE - Rouge
CT 125	533 161	533 160
CT 160	533 800	533 603
CT 200	533 801	523 641
CT 250	533 802	523 642
CT 315	533 803	523 645

COLLIER SUPPORT



REF	CODE
SGI 125	543 544
SGI 160	543 545
SGI 200	543 546
SGI 250	524 172
SGI 315	524 173

MANCHETTES SOUPLES INCOMBUSTIBLES



REF	CODE
MRS 125	533 021
MRS 160	523 709
MRS 200	523 710
MRS 250	523 711
MRS 315	523 712





SUPPORT ANTI-VIBRATILE

REF	Description	CODE
SAB 6	Par 4	523 575





SUPPORT TELESCOPIQUE

REF	Description	CODE
STG	Par 5	530 090
SUP BS 25	Par 5	530 091









BANDE DE SUSPENSION PERFOREE

REF	Description	CODE
BS 25	25 m	523 383
PSC 10	Patte de fixation par 10	523 628

RUBAN ADHESIF

REF	Description	CODE
BA 55 G	50m	523 518

MASTIC D'ETANCHEITE

REF	CODE
MA 1P	523 381
MA 6P	523 382


SUPPORT ANTI-VIBRATILE

REF	Description	CODE
VAF	25 m	533 303
TMV	Embout magnétique	521 141

ABAQUE DE PERTES DE CHARGE

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique de l'air p = 1,2 kg/m³.
Pertes de charge par frottement, par mètre linéaire de conduit.

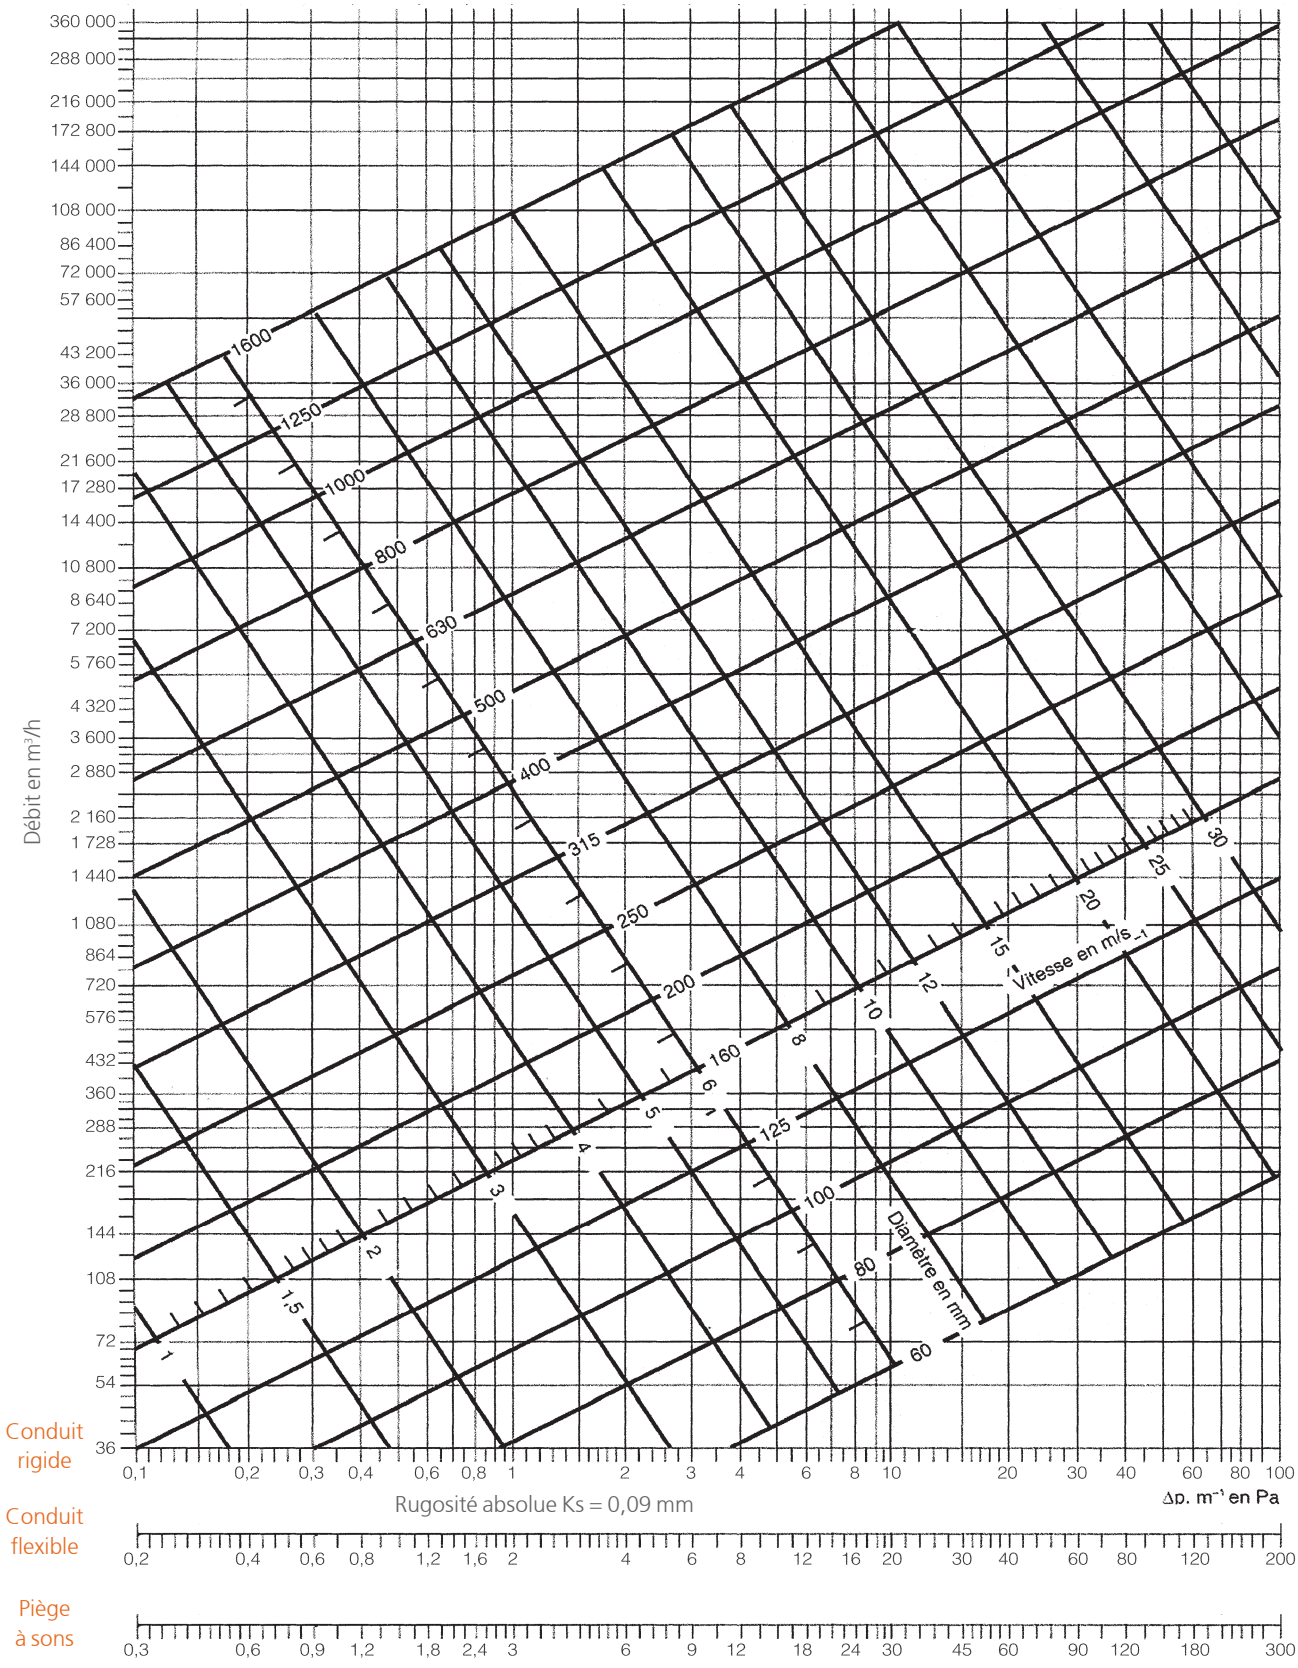


Les Services Atlantic : vos contacts nationaux

NOS PRODUITS ONT LE SENS DU SERVICE !

	CLIMATISATION & VENTILATION dont Aéraulix	CHAUFFAGE & ECS COLLECTIF dont Cythia et Athéna	POMPES À CHALEUR & CHAUDIÈRES DOMESTIQUES	RADIATEURS ET EAU CHAUDE SANITAIRE dont Odyssée
AVANT-VENTE (aide à la sélection de produit, études et dimensionnement)	04 72 10 27 77 Fax. 04 72 45 11 17	01 46 83 60 18 avv@atlantic-guillot.fr	03 51 42 70 42 Fax. 03 28 50 21 94	02 85 33 70 85 Fax. 02 51 37 38 27
ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES (aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties…)	04 72 45 19 45 Fax. 04 72 45 11 18	03 51 42 70 03 Fax. 03 85 51 59 30		
COMMANDE ET LIVRAISON DE PRODUITS FINIS (disponibilité, prix, commande, délai)	Tél. : voir ci-dessous Fax. 04 72 45 11 11	NOUVEAU 03 85 35 21 21 Fax. 03 85 51 59 10	03 28 48 10 10 Fax. 03 28 50 21 99	NOUVEAU 09 77 420 520 Fax. 02 51 46 21 41
SERVICES EN LIGNE	• **Pièces détachées** 24h/24 et 7j/7 (sélection et commande) • **Garanties** (aide au diagnostic et gestion de la garantie en ligne) • **Documentations** (notices, guides techniques) **http://atlantic.plateforme-services.com**			
FORMATIONS	01 46 83 60 80 **www.atlantic-formations.fr**			

Vos contacts régionaux pour les commandes et la livraison de produits finis

Commandes, prix, délai, suivi de livraison et disponibilités
Fax commandes : **04 72 45 11 11**

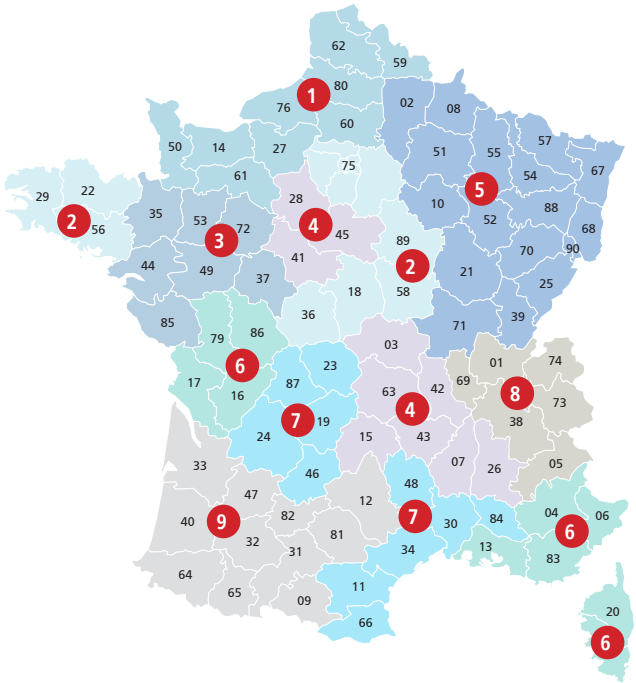

1. Tél. 04 72 10 27 **10**
2. Tél. 04 72 10 27 **09**
3. Tél. 04 72 10 27 **13**
4. Tél. 04 72 10 27 **11**
5. Tél. 04 72 10 27 **12**
6. Tél. 04 72 10 27 **05**
7. Tél. 04 72 10 27 **14**
8. Tél. 04 72 10 27 **08**
9. Tél. 04 72 10 27 **06**

www.atlantic-pro.fr

VOTRE INSTALLATEUR

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr

papiers Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

Code : 210819 - Photos non contractuelles - 1116 - Atlantic Climatisation et Ventilation- 13, bd Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital de 2 916 400 euros - RCS lyon B 421 370 289
En imprimant cette documentation sur du papier PEFC issu de forêts éco gérées, Atlantic Climatisation et Ventilation s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement.